

390 M 87

AAN:

de Heer Burgemeester
der gemeente Noorddijk
te Ruischerbrug.-

windkorenmolen van
W.B.J. van Wijngaarden
te Noorderhoogebrug.

7 februari 1966.

Op 3 februari j.l. bezochten enkele leden van onze commissie, te weten Ir. Oostinga, Doedens en ik, de windkorenmolen te Noorderhoogebrug. Daarbij bleek ons dat de vakbekwame molenaar, die zo dikwijls zijn molen laat draaien, nog op een tweetal verbeteringen van de molen hoopt. Deze zouden dan het muurwerk en het kruiwerk betreffen. Deze wenselijkheden zijn reeds in onze commissie bekend, zoals blijkt uit de notulen van de 67e en 68e vergadering. Ook brieven van de Molencmmissie aan B. en W. van Noorddijk en aan G.S. en aan de Rijksdienst van de Monumentenzorg hebben op deze laatste verbeteringen betrekking. Deze brief wordt dan ook niet geschreven om deze voorgeschiedenis weer op te diepen; wij twijfelen er ook niet aan dat deze werkzaamheden op het programma van uw dienst Gemeentewerken staan. Ter plaatse trof het ons echter hoezeer de muur het water doorlaat. De N.V. Laagspanningsnetten moest onlangs een storing in het electriciteitsnet op-heffen, die door natheid in de molen was veroorzaakt. Het houtwerk in de molen lijdt schade. Het zware kruien loopt kan ontwrichting tot gevolg te hebben.

Vanwege de urgentie schrijf ik u daarom dit briefje, hoewel het misschien overbodig is, terwijl het daarnaast ook mogelijk kan blijken dat een aanp^assing in het werkprogramma van uw gemeentedienst mogelijk is.

Ik dank u bij deze hartelijk voor het advies dat u als lid van deze commissie gaf inzake de molen te Grijpskerk.

Hoogachtend, de secretaris,

Adorp 3 Maart '66

Op verzoek van eigenaar en gemeente Noordijk werd mij A. Doornbosch verzocht een begroting in te willen dienen t. b. v. de koren en pelmolten te Voorderhoggebrug, het kruisendwerk op meuten gaat stuk, dat kan verbeterd worden door de kops op rotten (sijperen) te doen kruisen daardoor moet kops opgerijfeld worden, glijnooten weg, evenals de vloeren met 2 delum inkepingen.

32 rotten (konis) met binnen en buiten ring x asjes voor rotten moet een taflement gedeeltesijk worden verzaagd, daar wordt dan een nieuwe onderaangebracht, is nodig voor het smeren van rotten, en voor monteren van rotten


lopend werk (kan nodig zijn) vanwege opnieuw aan te nemen hoogte dat het moet worden bijgesteld

Dat werk willen wij op te vereren voorde som van f 2.845,- twee duizend, acht honderd, en vijfen veertig gilden.

Mocht echter ons werk niet beantwoorden aan verwachting van d. h. v. Van Weingaarden, dan behoeft geen cent te worden betaald, als het in orde is bevonden, dan gaarne betaling binnen vijf weken, bij gunning, hierdoor graag bevestiging.

gunning hier en dat daag dan morgen. (evenwel sta ik 3 maanden door ledit schrijven) Wij zijn nu nog dagelijks aan werkplaats maar gaan binnen kort weer werken in Gestand, dit moet er indien mogelijk nog even vooraan.

opgemaakt 3 Maart '66
te Adorp. Wierummerschouderweg 20
door A. Doornbosch
molten restaurateur

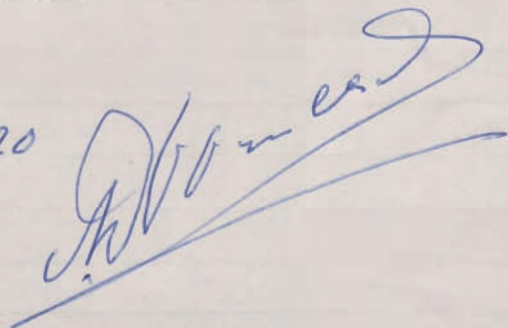



Telefoon (05900) 6 72 21
Giro 89 79 20

M 87

ref. 411

23 MAART 1966

Aan

de technische commissie van de
Provinciale Groninger Molencommissie,
Sint Jansstraat 4,
GRONINGEN.-

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk
W 10/33

Datum 9 maart 1966.

Onderwerp: restauratie windkorenmolens
te Noorderhoogebrug.

verzonden: 22 MAART 1966

Bij ons schrijven van 13 januari 1965, nr. W 2/33, hebben wij u een afschrift doen toekomen van een door onze gemeente-architect uitgebracht rapport betreffende de restauratie van de windkorenmolens te Noorderhoogebrug, met verzoek uw oordeel over het rapport uit te brengen.

Bij schrijven van 1 februari 1965, nr. 297/M87, heeft uw commissie medegedeeld dat zij geheel kan instemmen met het door de gemeente-architect uitgebrachte rapport.

Op 7 februari l.l. heeft de secretaris van uw commissie onze voorzitter gerapporteerd over de onderhavige windkorenmolens. Naar aanleiding van dit schrijven heeft de gemeente-architect contact opgenomen met de heer A. Doornbosch, molenrestaurateur, wonende te Adorp. De heer A. Doornbosch heeft ons bij schrijven van 3 maart 1966 medegedeeld dat hij de noodzakelijke herstelling willen uitvoeren voor de aanneemsom van f. 2.845,--.


Alvorens ons standpunt definitief te bepalen zullen wij gaarne uw standpunt vernemen betreffende een verdere, afdoende, restauratie van de onderhavige molen.


Het schrijven van de heer Doornbosch sluiten wij ter kennisneming voor uw commissie hierbij.

Met uw advies, waarvoor bij voorbaat onze dank, ontvangen wij het schrijven gaarne terug.

F/D.

Burgemeester en wethouders der gemeente NOORDDIJK:

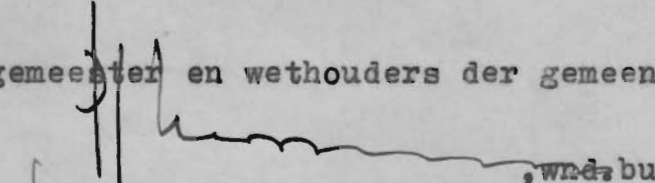, wnd. burgemeester.

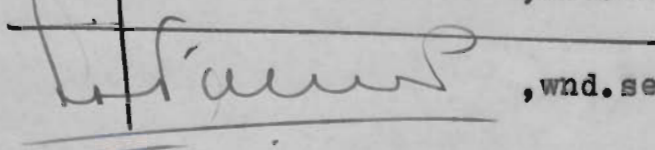, wnd. secretaris.

Bijlage(n):

W19/31

Omschrijving der werkzaamheden voor het vernieuwen van het buitenpleisterwerk van de korenmolen te Noorderhoogebrug, gemeente Noorddijk en eigendom van de heer W.B.J. van Wijngaarden, Molenstreek 2 te Noorderhoogebrug, voor rekening van de gemeente Noorddijk.

Art.1. Alle buitenpleisterwerken van de ~~buitenmuurwerk~~ van de molen moeten worden afgebikt tot op het metselwerk. Loszittende voegen en losse gedeelten metselwerk moeten eveneens worden weggenomen. / muurwerken

Van de niet gepleisterde muurwerken moeten alle voegen $\pm 1\frac{1}{2}$ cm. diep worden uitgekapt en loszittende gedeelten metselwerk worden verwijderd.

Art.2. De afgebikte pleisterlagen en uitgekapt puin worden door de zorg van de heer van Wijngaarden van het terrein afgevoerd buiten laste van de aannemer.

Art.3. Al het metselwerk van de molen aan de buitenzijde wordt gepleisterd als volgt: a. een raap en uitvullaag ter dikte van minimaal 2 cm. van cementspecie 1 p.c. - 2 $\frac{1}{2}$ z. met een toeslag van 3% Mortilax van het cementgewicht. Deze raap en uitvullaag zo mogelijk in één behandeling op te brengen en vlak af te schuren met houten schuurblad.

Het in de specie te verwerken zand moet zuiver scherp rivierzand zijn en voldoende gradering vertonen voor het verkrijgen van een krimpscheurvrije pleisterlaag.

Indien de pleisterlaag niet in één behandeling is op te brengen, mag dit ook in twee lagen geschieden. In dit geval dient de eerste laag het dikst te worden opgezet en de tweede laag voor verharding van de eerste laag te worden opgebracht en afgewerkt zoals hiervoor omschreven.

Art.4. De versnijding van het muurwerk ter plaatse van de omloop van de molen, moeten buiten het aan te brengen pleisterwerk naar buiten aflopend worden afgewerkt.

Art. 5. Alle dagkanten van deuren, ramen en luiken moeten eveneens worden gepleisterd. Voor het aanbrengen van de pleisterlagen, moet ter plaatse van de aansluiting van het houten kozijn en het metselwerk een streng dum-dum kit worden aangebracht en in de negkanten aangedrukt met een voegspijker.


Art.6. De uitvoering der werkzaamheden dient te geschieden onder aanwijzing en goedkeuring van de dienst gemeentewerken van de gemeente Noorddijk. De betaling geschiedt na gereedkoming der werkzaamheden en na goedkeuring der direktie of door de direktie af te geven betalingscertificaat.

Art.7. De aannemer dient in de aanneemsom het maken van steigers en het huren van alle hulpmaterialen, gebruik van machines en gereedschappen mede te verrekenen.

Art. 8. De oppervlakte van het te behandelen metselwerk (inclusief steunberen) bedraagt ± 600 m2. Onder of bovenmaat is niet verrekenbaar. Alle uitwendige hoeken moeten afgerond worden afgewerkt.

Ruischerbrug, 17 maart 1966.

de gemeente-architekt,

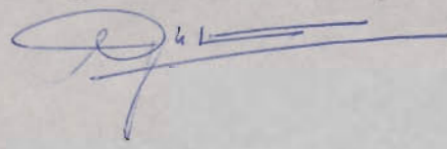

M87/rep.422



Aan

de Technische Commissie van de
Provinciale Groninger Molencommissie,
Martinikerkhof 12,
GRONINGEN.-

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

RUISCHERBRUG,

W 19/31

Datum 18 mei 1966.

Onderwerp : restauratie windkorenmolens te
Noorderhoogebrug (vernieuwen
van het buitenpleisterwerk).

verzonden: 15-5-1966

Over de onderhavige restauratie mochten wij reeds meermalen contact met uw Commissie hebben.

Ook thans nemen wij nogmaals de vrijheid op deze restauratie terug te komen en wij vragen deswege uw aandacht voor het volgende.

Uit de hierbijgaande omschrijving der werkzaamheden, opgesteld door de gemeente-architect van Noorddijk, moge u blijken, dat het buitenpleisterwerk van de windkorenmolens moet worden vernieuwd. Aan de heer T.D.Elderman, wonende te Noorderhoogebrug, is gevraagd prijsopgave te willen doen voor het vernieuwen van het pleisterwerk, overeenkomstig de bepalingen van de omschrijving. De heer Elderman is genegen het werk uit te voeren voor een prijs van f.11.730,- (elfduizend zeventienhonderd en dertig gulden).

Gezien de aan deze herstelwerkzaamheden verbonden kosten en mede gelet op de gehele historie nopens de restauratie van de windkorenmolens hebben wij besloten geen financiële medewerking meer te verlenen.


Alvorens ons standpunt ter kennis te brengen van de heer W.B.J. van Wijngaarden, eigenaar van de windkorenmolens, ontvangen wij gaarne het oordeel van uw Commissie.

Onze voorzitter, de heer mr. P.J.Molendijk, is gaarne bereid de onderhavige aangelegenheid mondeling in uw Commissie toe te lichten.


Voor uw advies bij voorbaat onze dank.

F/D.

Burgemeester en wethouders der gemeente NOORDDIJK:

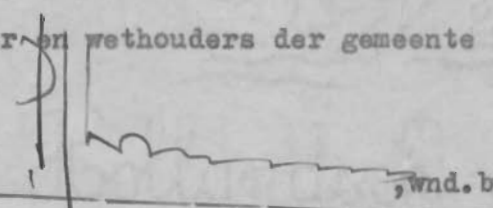

,wnd. burgemeester.

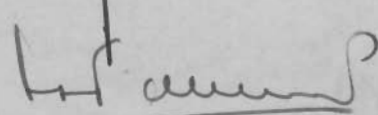

,wnd. secretaris.

Bijlage(n):

M 87
ref. 422

Provinciale Waterstaat van Groningen

Nr. 5513

GRONINGEN, 27 juni 1966.

~~St. Jansstr. 4~~

St. Jansstr. 4

 BIJLAGEN { terug 2
 { nieuw -

verzonden: 30 jun. 1966

Bericht op brief b. en w. van Noorddijk d.d.
 18 mei 1966, nr. W 19/31.

ONDERWERP: restauratie windkorenmolen
 te Noorderhoogebrug.

In de nevenvermelde hierbij teruggaande brief delen burgemeester en wethouders van de gemeente Noorddijk mede, dat het buitenpleisterwerk van de windkorenmolen te Noorderhoogebrug moet worden vernieuwd. Hiervoor is door de gemeente-architect een omschrijving gemaakt.

Blijkens het schrijven is een plaatselijke aannemer bereid het werk uit te voeren voor een bedrag van f. 11.730,-.

Gezien de aan deze herstelwerkzaamheden verbonden kosten en mede gelet op de slechts kortgeleden uitgevoerde restauratie van de molen hebben burgemeester en wethouders besloten geen financiële medewerking meer te verlenen.

Alvorens het college zijn standpunt ter kennis van de moleneigenaar zal brengen wordt nog het oordeel van onze technische commissie gevraagd.

Naar aanleiding van het vorenstaande berichten wij het volgende.

De restauratie van de onderhavige molen kwam in het voorjaar van 1965 gereed. De restauratiekosten, welke waren geraamd op f. 27.000,-, hebben f. 30.516,50 bedragen, een en ander als gevolg van onvoorziene omstandigheden, die uit de aard der zaak bij restauraties vaker voorkomen.

Hierbij komt nog, dat het kruiwerk nog verbeterd zal worden. Hieromtrent is overleg met onze commissie gepleegd. De kosten zijn nog niet precies bekend maar zullen ca. f. 1.500,- bedragen.

Nu de eigenlijke restauratie achter de rug is en blijkt, dat voor het bepleisteren van het muurwerk nog een bedrag van f. 11.730,- zou moeten worden besteed, kunnen wij ons voorstellen, dat burgemeester en wethouders er weinig voor voelen hierin nog eens weer te gaan bijdragen.

Aan:
 de heer secretaris van de
 Prov. Groninger Molencommissie,
 de heer B. Jongsma,
 te
GRONINGEN.

Ook omtrent dit vernieuwen van het pleisterwerk is in een vroegtijdig stadium overleg geweest met onze commissie. Er was niet verwacht, dat ondanks het bijwerken van het pleisterwerk tijdens de restauratie, later nog zoveel doorslag zou optreden.

Gezien het vorenstaande zouden wij willen adviseren het herstel van het pleisterwerk voorlopig achterwege te laten en uit te stellen tot een, financieel gezien, geschiktere tijd. Wij hopen, dat dit uitstel niet te lang zal duren, daar de thans geres taureerde zolders, snel weer zullen gaan rotten.

Wij geven u in overweging burgemeester en wethouders van de gemeente Noorddijk in vorenstaande zin te berichten.

Namens de technische commissie

de hoofdingenieur-A
van de provinciale waterstaat:



PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE

Nr. 437

SINT JANSSTRAAT 4

TELEFOON 0 5900-28041

ONDERWERP : windkorenmolen te Noorderhoogebrug

Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Noorddijk.

GRONINGEN, 10 augustus 1966

Ten antwoord op uw brief d.d. 18 mei 1966, nr. W 19/31, berichten wij u het volgende.

*

De restauratie van de windkorenmolen "Wilhelmina" te Noorderhoogebrug kwam in het voorjaar van 1965 gereed. De restauratiekosten, welke waren geraamd op f 27 000.-, hebben f 30 516,50 bedragen, een en ander als gevolg van onvoorziene omstandigheden, die uit de aard der zaak bij restauraties vaker voorkomen. Hierbij komt dat het kruiwerk nog verbeterd zal worden. Voor dit onderdeel gaf de molenmaker A. Doornbosch te Adorp op 3 maart 1966 een prijsopgave van totaal f 2 845.-.

Nu na dit alles de eigenlijke restauratie achter de rug is en blijkt dat voor het bepleisteren van het muurwerk nog een bedrag van f 11 730.- zou moeten worden besteed, kunnen wij ons voorstellen dat uw college er weinig voor voelt hierin op korte termijn nog eens weer te gaan bijdragen. Omtrent dit vernieuwen van het pleisterwerk is in een vroegtijdig stadium overleg geweest met onze commissie.

Er was niet verwacht, dat ondanks het bijwerken van het pleisterwerk tijdens de restauratie, later nog zoveel doorslag zou optreden.

Wij geven u in overweging het herstel van het pleisterwerk voorlopig achterwege te laten en dit uit te stellen tot een - financieel gezien - meer geschikte tijd. Wij hopen dat dit uitstel niet te lang zal duren, daar de thans gerestaureerde zolders weer zullen gaan verrotten.

Namens de Provinciale Groninger Molencommissie:

* Hierbij is later nog f 1200.- bijgekomen voor het verfen en beerwerk van de molenaar, overeenk. begroting

(tel. met fem. secr. 23 MEI 1967)

(voorzitter)

(secretaris)

Bijlage

Specificatie overschrijding restauratie
windkorenmolen te Noorderhoogebrug, gemeente Noorddijk

1. Begroting f 27.000.--; aanneemsom	f 1.050.--
	f 28.050.--
2. nieuwe penbak	" 186.--
3. penlager uitgedraaid	" 28.--
4. werkloon 52 uur	" 260.--
5. 15 liter carbolineum	" 7.50
6. nieuwe zijdeur	" 40.--
7. nieuwe kap (meerprijs)	" 1.500.--
8. nieuwe halslager	" 120.--
9. 16 nieuwe spantklossen	" 24.--
10. werkloon	" 180.--
11. raam hersteld	" 64,50
12. nieuw draairaam	" 16,50
13. 6 kg vet met grafiet	" 12.--
14. schrijfflooplager afgesteld	" 28.--
	<hr/>
Totaal	f 3.516,50
	<hr/> <hr/>