

Lijst van restauratieposten betreffende het herstel van de
 achtkante watermolen "De Kloostermolen" van de Garrelsweerder-
 kloosterpolder. Opgenomen d.d. 14 augustus 1979.

		Loonkosten	materiaal	totaal
par. 1	<u>Kap met toebehoren:</u>			
par. 1.1	3 vorstdelen aanbrengen van eikehout 3 x 40 cm, lang ± 3 m.	660,-	220,-	880,-
par. 1.2	Het voorkeuvelens vernieuwen in eikehout waaronder keer- en weerstijl, 2 hoekstijltjes, 2 schildstukken, asontimme- ring en 2 opgeklampte zetluiken van grenenhout.			
par. 1.2	Het windpeluw vernieuwen in eikehout, zw. 42 x 45 cm, lang 320 cm.			
par. 1.2	Het wolfeind boven het voorkeuvelens opnieuw bepotdekselen ± 15 m ² grenen hout, zw. 3 x 20 cm.	6.830,-	1.380,-	8.210,-
par. 1.3	8 roosterhouten vernieuwen in amerikaans grenenhout, zw. 9 x 14 cm tot. ± 5 m, 1 stuk spantring vernieuwen in eikehout, zw. 10 x 12 cm, lang ± 8 m. De roosterblinden met knellatten vastleggen.	3.100,-	490,-	3.590,-
par. 1.4	Lange spruit + korte spruit.	5.850,-	2.845,-	8.695,-
par. 1.5	1 laseind aan een voeghout vernieuwen van eikehout, zw. 40 x 40 cm, lang 240 cm.	2.570,-	515,-	3.085,-
par. 1.6	1 nieuwe voeghout, lang 6.00 m ¹ . 40 x 60 cm.	5.940,-	2.550,-	8.490,-
par. 1.8	1 hanetree vernieuwen in eikehout, zw. 10 x 14 cm, lang 150 cm met 4 sporten.	260,-	40,-	300,-
par. 1.9	De penbalk vernieuwen in eikehout, zw. 30 x 35 cm, lang 270 cm. De pensteen vernieuwen en met zacht vulhout en wiggen omsluiten.	2.510,-	1.290,-	3.800,-
par. 1.10	1 lange schoor vernieuwen in douglas, zw. 18 x 18 cm, lang ± 10 m.	1.230,-	550,-	1.780,-
par. 1.11	Stelpost. De kap en 8 velden opnieuw dekken met Kalenberg's riet.			33.000,-
par. 1.12	Op de kap nieuwe riettegels aanbrengen, zw. 1 x 3 cm totaal ± 200 m. Kapsporen vernieuwen te rekenen op ± 250 m, zw. 3 x 5 cm.	2.300,-	960,-	3.260,-
par. 1.13	Kap totaal opsluiten. Stelpost.			2.000,-

		Loonkosten	materiaal	totaal
par. 2	<u>Achtkant met toebehoren:</u>			
par. 2.1	1 trap vernieuwen in grenenhout, lang 390 cm, bomen 45 x 160 mm, treden 3 x 22 cm, lang 74 cm.	360,-	185,-	545,-
par. 2.2	Onder de eerste zolder 30 m badding aanbrengen en de vloer doorspijkeren.	1.380,-	360,-	1.740,-
par. 2.3	1 veldkruis repareren. 2 halve benen aanbrengen.	390,-	100,-	490,-
par. 2.4	2 deuren vernieuwen in grenenhout volgens het bestaande model breed 85 cm, hoog 185 cm.	895,-	285,-	1.180,-
par. 2.5	1 raam + kozijn vernieuwen.	660,-	120,-	780,-
par. 2.6	Het ondertafelment vernieuwen in eikehout 8 stuks van 12 x 30 cm, lang 3,75 m.	6.350,-	1.420,-	7.770,-
par. 2.7	2 boventafelmentstukken vernieuwen in eikehout, zw. 14 x 40 cm, lang 250 cm.	3.480,-	390,-	3.870,-
par. 2.8	De kapzoldervloer vernieuwen in ongesch. vurenhout. Opp. ± 20 m ² , zw. 4 x 20 cm.	990,-	760,-	1.750,-
par. 2.9	Stelpost metselwerk waaronder het vernieuwen van 8 beren 45 cm, breed, 1½ steens dik, 8 velden 2 x 2,75 m, 1 steens dik. Het metselwerk tot aan onderkant tafelment een ½ steen zwaarder uitvoeren. Steensoort Groninger klinker, Hamburger sortering.			30.000,-
par. 3	<u>Bewegingswerk met toebehoren:</u>			
par. 3.1	De roeden doorhalen, ontroesten, teren en opnieuw opsluiten met droge eikehouten wiggen en keerklossen.	5.100,-	200,-	5.300,-
par. 3.2	Stelpost. Nieuwe remkleppen enz. enz.			10.000,-
par. 4	<u>Algemene onderdelen:</u>			
par. 4.1	15 nieuwe kammen in bonkelaar.	750,-	225,-	975,-
par. 4.3	Het vijzelrad vernieuwen bestaande uit 4 eikenhouten plooistukken, zw. 12 x 45 cm 1,40, 4 kruisarmen van eikenhout, zw. 15 x 17 cm, lang 145 cm met velgstukken van iepenhout, zw. 7 x 25 cm, 36 kammen aanbrengen. Acacia of wit-beuken.	9.350,-	1.780,-	11.130,-


	onkosten	Materiaal	totaal
par. 4.4 Schermhekken rondom het gaande werk aanbrengen, 4 paaltjes 7,5 x 7,5 cm, lang 3,20 m. 4 schrootjes 8 van 330 cm en 4 van 210 cm, zw. 2,5 x 10 cm.	660,-	175,-	835,-
par. 4.5 2 stukken in de glijring vernieuwen in eikehout, zw. 20 x 21 cm, lang elk 230 cm.	2.360,-	400,-	2.760,-
par. 4.6 Verf- en teerwerk, waaronder: Het teren der roeden met koolteer, bekken en zoomlatten vorstdelen kruipalen, voor- en achterwaterloop dek carboleren. Het overige verfwerk 2 x behandelen met dekkende beits.	8.250,-	1.700,-	9.950,-
par. 4.7 Stelpost. Het gaande werk met vang goed afstellen en waarnodig nieuwe wiggen aanbrengen incl zelfzwichterij.			4.500,-
par. 4.8 Stelpost smidswerk klein ijzerwerk enz.			3.000,-
par. 4.9 Stelpost houtwormbestrijding.			2.500,-
par. 5 <u>Bliksembeveiligingsinstallatie:</u>			
par. 5.1 Stelpost bliksembeveiliging.			1.750,-
Stelpost lier en kruiketting, zelfzwichtketting en vangketting.			2.000,-
par. 6 <u>Algemeen:</u>			
par. 6.1 Transport gebruik zware materialen, etc. stelpost			20.000,-
par. 6.2 Algemene kosten, incl. verz. reis- en verblijfkosten.			16.000,-

Materiaal- en loonsverhogingen worden doorberekend.


Opgemaakt sept.'79.

Fa. Th. Bremer en Zn.

Adorp



PROVINCIALE WATERSTAAT
IN GRONINGEN

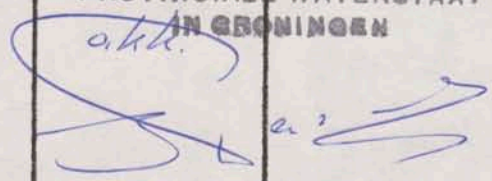

18% BTW

215.915,-

38.864,-

f 254.779,-