



Moster's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,
Wielewaalflat, Groningen

ADORP, 26 april 1976.

Onderwerp:

Aan het bestuur van de Molenstichting

Uw ref.:

Hunsingo en omstreken

Zijlvesterhuis

te Onderdendam.

blad 1

Mh.

Hierbij doen wij U toekomen een prijsopgave betreffende de restauratie van de Krimpstermolen, nabij Zuidwolde.

De restauratie omvat de hier na te noemen punten:

- 1e 2 Nieuwe lange schoren (larix).
- 2e 2 Nieuwe korte schoren (eiken).
- 3e 1 Nieuwe staart (eiken) en reparatie kruilier.
- 4e 1 Nieuwe kortespruit met opbouw (eiken).
- 5e 1 Nieuwe lange spruit (eiken).
- 6e Nieuw vloerhout op deze kapzolder,
de roosterzolders, de smeertzolder,
de 1e zolder en 2e zolder van vuren.
- 7e 4 Nieuwe schoren tussen lange spruit en voeghouten.
- 8e 2 Nieuwe stalen roeden met zelfzwichting en systeem Dekker.
- 9e Gedeeltelijk nieuwe rietlatten en tengels.
- 10e 8 Nieuwe rietplanken en 8 nieuwe rietborden.
- 11e 2 Nieuwe krooshekken.
- 12e 4 Nieuwe deuren met kozijnen van redwood.

vervolg blad 2.



Mostert's Meul Kasplad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,
Wielewaalflat, Groningen

ADORP, 26 april 1976.

Onderwerp:

Uw ref.:

blad 2

13e	De spanning gedeeltelijk vernieuwen.	
14e	2 Nieuwe trappen.	
15e	3 Nieuwe nokplanken.	
16e	2 Nieuwe gordingen in de kap.	
17e	Nieuwe bliksembeveiliging.	
18e	Stelpost rietdekkerswerk	F 20.000,--
19e	Stelpost 2 nieuwe houten vijzels (de balken van eiken en de scheppen van am grenen) incl. potbalk, pot en tap.	F 28.000,--

	Totaal	F 146.900,-
	16% b.t.w.	<u>23.504,-</u>
		F 170.404,-
	onvoorzien	<u>9.596,-</u>
		F 180.000,-

Wij hopen U hiermede van dienst te zijn
geweest en tekenen,

Fa. Th. Bremer & Zonen
te Adorp



Mostert's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,
Wielewaalflat, Groningen

ADORP, 11 mei 1976

Onderwerp:

Uw ref.: Aan het bestuur van de Molenstichting
Hunsingo en Omstreken
Zijlvesterhuis
te Onderdendam

M.H.

Hierbij doen wij U toekomen een prijsopgave betreffende de verplaatsing van de Krimstermolen nabij Lutjewolde naar het gemaal Casper Hommes nabij Zuidwolde.

De werkzaamheden omvatten:

Het demonteren, het vervoeren en het monteren van de molen boven het maaiveld (de kap, de oude roeden, de as en het gehele achtkant incl.het binnenwerk).

De oude roeden worden niet weer aangebracht maar worden vervangen door nieuwe roeden, welke zijn opgenomen in de begroting van de restauratie werkzaamheden.

De prijs voor deze werkzaamheden bedraagt	F.	54.400,--
16 % b.t.w.		8.704,--

Totaal	F.	63.104,--

Wij hopen U hiermede van dienst te zijn geweest en tekenen,

Fa. Th. Bremer & Zonen
te Adorp

11/16 - 1/2 Va. in wth.



Moster's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221

b.g.g. 05907-1670

Postrekening 899990

Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906,

Wielewaallat, Groningen

Paterswolde

~~ADOB~~ 6 oktober 1976

Onderwerp:

Uw ref.:

Aan het bestuur van de Molenstichting
Hunsingo en omstreken, te Onderdendam.

Mijne Heren,

Hierbij doen wij U toekomen een prijsopgave betreffende de onderbouw
van de Krimstermolen nabij Zuidwolde.

De werkzaamheden geschieden zoals op de tekeningen van de Grondmij
staan aangegeven, en de hoeveelheden welke ons zijn opgegeven.

De werkzaamheden omvatten:

1. Uitzetten en voorbereidingen	f 2500,--
2. 600m ³ grondwerk ontgraven, aanvullen en in de terp verwerken.	6800,--
3. 97 m ³ beton incl. stampbeton en beton voor werkvloer	17300,--
4. 25 m ³ metselwerk incl. voegwerk	21020,--
5. 60 m ² damwand azob ³ incl. heien	5975,--
6. 33 stuks voorgespannen betonpalen 28 x 28 lang 11,-m incl. heien, lossen en aanvoeren en afkappen	17900,--
7. 480 m ² betonbekisting	38400,--
8. 2 trugslagkleppen incl. kozijnen.	3600,--
9. 8000 kg. wapeningstaal	13200,--
10. betonring om de molen incl. kruipennen	4200,--
11. luiken op de vijzelgoot binnen	1620,--
12. zandbaan naar het werk incl. rijplaten en aan en afv.	9500,--
13. vulzand in de molen	1050,--
14. stelpost aan bemaling	5000,--

te transporteren f 148.065,--



Mostert's Meul Kaarstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Telefoon 05909-221
b.g.g. 05907-1670
Postrekening 899990
Bankier: Amro-Bank,
banknr. 44.61.85.906.
Wielawaallat, Groningen

Paterswolde ~~ADORB~~ 6 oktober 1976

Onderwerp:

Uw ref.:

blad: 2

	transport	f 148.065,--
15.	stelpost Grondmij voor berekeningen en tekeningen, sonderingen, boringen enz.	30.000,--
16.	stelpost beschoeiing	1.500,--
17.	aan en afvoer hulpmateriaal, keet, reiskosten en algemene en uitvoeringskosten	<u>15.069,--</u>
		f 193.734,--
winst 10%		<u>19.370,--</u>
		f 213.104,--
18% b.t.w.		<u>38.358,--</u>
Totaal		f 251.462,--

Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest tekenen wij.

Hoogachtend,
Fa. Th. Bremer en zn.
Kamperfoelieweg 27
Paterswolde.



grontmij nv de bilt

provinciaal kantoor Groningen: Haren, Nieuwe Stationsweg 4 - postbus 125 - telefoon 050-348544
provinciale afdeling: Ing. J. Euvling; Ing. G. Smits

Molenstichting Hunsingo en
Omstreken,
Zijlvesterhuis,
ONDERDENDAM

nr.220/4850
ON 76/5561

Haren, 7 oktober 1976


Betreft: funderingsadvies inzake verplaatsing Krimster-
molen.

Mijne heren,

Overeenkomstig de gemaakte afspraak zenden wij U hierbij in 2-voud de door ons opgestelde kostenraming d.d. oktober 1976, inzake het maken van een fundering voor de Krimstermolen.

Voor het verkrijgen van eventuele nadere informatie met betrekking tot deze raming kunt U zich wenden tot onze medewerker de heer A.Mansens.

Hoogachtend,
GRONTMIJ N.V.

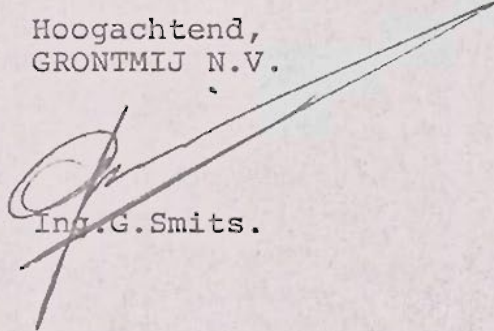

Ing. G. Smits.

Met bijlagen.

GRONTMIJ N.V. - DE BILT

ON : 76/5561
D.d.: oktober 1976

Kostenraming voor het maken van een fundering voor de Krimstermolen voor het Waterschap Hunsingo,

Volg- no.	Hoeveel- heid	Omschrijving	Prijs per eenh.	Totaal
1.	P.M.	Uitzetten		2 500,--
2.	600 m3	Grond ontgraven en aanvullen	10,--	6 000,--
3.	25 m3	Aanvulling met schoon zand	15,--	375,--
4.	33 st	Aanbrengen voorgespannen betonpalen 0,28 x 0,28 m, lengte 11 m	520,--	17 160,--
5.	33 st	Koppensnellen en overtollig materi- aal afvoeren	20,--	660,--
6.	60 m2	Heien Azobé-damwand, dik 0,05 m	97,--	5 820,--
7.	80 m3	Aanbrengen gewapend beton	160,--	12 800,--
8.	8 000 kg	Aanbrengen wapening FeB 40	1,50	12 000,--
9.	480 m2	Bekisting	65,--	31 200,--
10.	8 m3	Stampbeton voor werkvloeren	145,--	1 160,--
11.	8 m3	Stampbeton voor vijzelgoten	250,--	2 000,--
12.	25 m3	Metselwerk incl. stelwerk	800,--	20 000,--
13.	190 m2	Voegwerk	10,--	1 900,--
14.		Ontsluiting werkterrein		9 500,--
15.		Terugslagkleppen en kozijnen		3 500,--
16.	5 m3	Kruirand gewapend beton	840,--	4 200,--
17.	20 m2	Luiken en liggers	85,--	1 700,--
18.		Schaft- en schuilketen		1 500,--
				<u>133 975,--</u>
		Algemene kosten en kosten uitvoe- ring		<u>12 000,--</u>
				145 975,--
		Winst en risico 10%		<u>14 597,50</u>
				160 572,50
		Stelpost bronbemaling		5 000,--
		Stelpost beschoeiing Boterdiep		1 500,--
		Onvoorzien		<u>3 000,--</u>
		Transporteren		170 072,50

Volg- no.	Hoeveel- heid	Omschrijving	Prijs per eenh.	Totaal
		transport		170 072,50
		Grontmij n.v. advieskosten: maken boring en 4 sonderingen met funderingsadvies; maken schetsont- werp en kostenraming; maken besteks- tekeningen en wapeningstekeningen		<u>30 000,--</u>
				200 072,50
		B.T.W. 18%		<u>36 013,05</u>
		Aanneemsom bouwaannemer		<u>236 085,55</u> =====
		Grondwerken:		
3 070	m3	Grond ontgraven uit leiding	3,--	9 210,--
300	m3	Grond ter plaatse verwerken	2,--	600,--
3 000	m3	Grond afvoeren en verwerken in laag- ten en dempingen	4,--	<u>12 000,--</u>
				21 810,--
		B.T.W. 18%		<u>3 925,80</u>
		Totaal grondwerken		<u>25 735,80</u> =====

Algeheel totaal f 236 085,55 + f 25 735,80 = f 261 821,35
=====

*1) Bij de berekening van de eenheidsprijs van volgno. 12 is uitgegaan van een prijs van de metselsteen van f 350,--/duizend.